


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000 - km 0+085

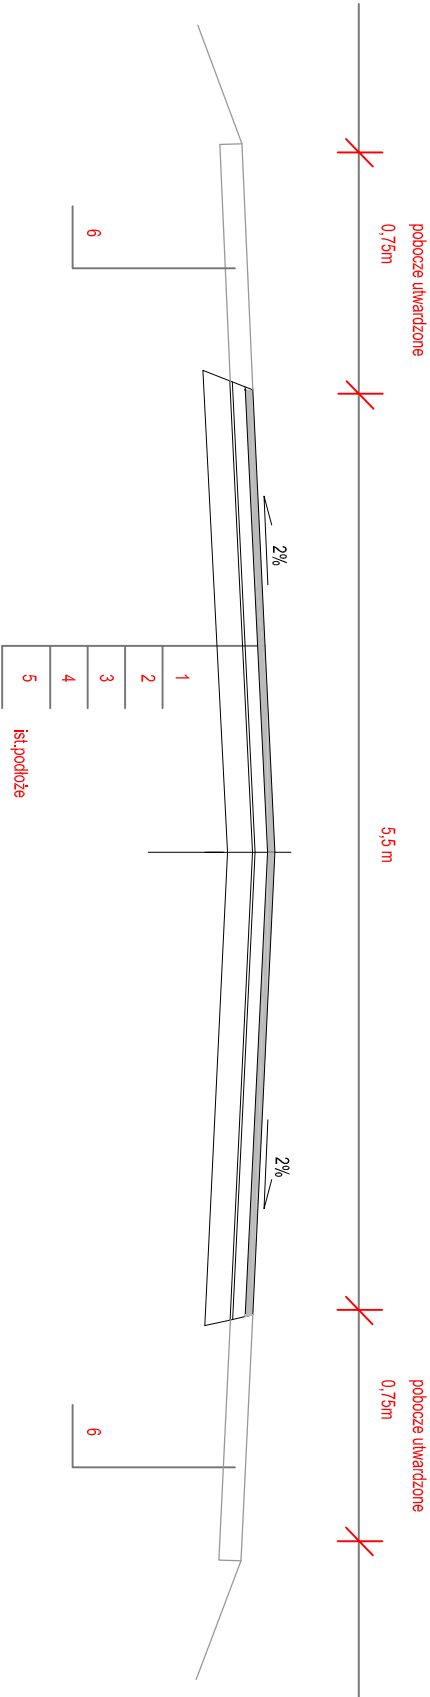

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJA ASFALTOWĄ
 3. WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W
 4. PODBUDOWA ZASADNICZA MMK 0/31,5mm
 5. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA POMOCNICZA MMK 0/63mm
 6. POBOCZE UMOCNIONE - MIESZANKA 0-31,5mm
- gr. 4cm
- 0.3 - 0.6 kg/m²
- gr. 5cm
- gr. 10cm
- gr. 30cm
- gr. 10-15cm

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Nazwa i adres zamawiającego | POWIAT WAŁBRZYSKI z/s w Wałbrzychu Aleja wyzwolenia 20-24 , Wałbrzych | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi powiatowej w granicach działki nr 379 w miejscowości Witków | | |
| Adres obiektu budowlanego | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina Czarny Bór, obręb : 0006 Witków numer ewidencyjny działki 379 , Identyfikator 022104_2 Droga powiatowa nr 3392D | | |
| Nazwa i adres jednostki projektującej | ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdrój | | |
| | Branża DROGI | Stadium PB | Data opracow. |
| Opracował | inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/0422/04 | 09.2023r. | |
| Nazwa rysunku | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY | | Skala 1:500 Nr rys.P02 |